




Classic TBi 140 / 145

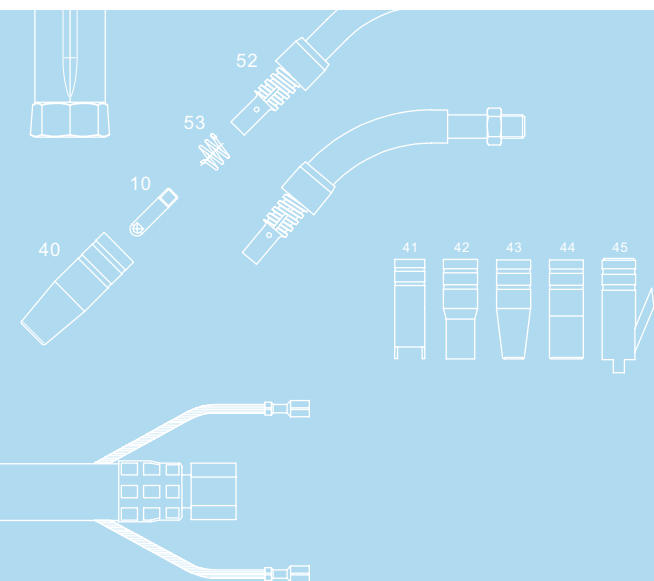

Воздушное охлаждение

Сопла аналогичны TBi 150

Технические характеристики

Горелки для п/автоматической сварки MIG / MAG TBi 140 / 145

Мощность при ПВ 60%
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 140 A
- в CO₂ : 160 A

Охлаждение: Воздушное

Диаметр проволоки: 0.6 - 1.0 mm

Расход газа: 6 л / мин

Соответствие стандарту: IEC 60974-7

Вес с кабелем 1.5 м: 0.60 kg


Подключение: Евроразъем
Возможны другие виды разъемов
(CLOOS®, ESAB®, Lincoln®) под заказ

Артикулы для заказа горелок в сборе

TBi 140	ESG, корпус 45°	106P3113_0*
TBi 145	ESG, корпус 45°	101P3113_0*

* При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки.

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.
Возможна поставка специальных корпусов горелки и специальных кабелей под заказ.

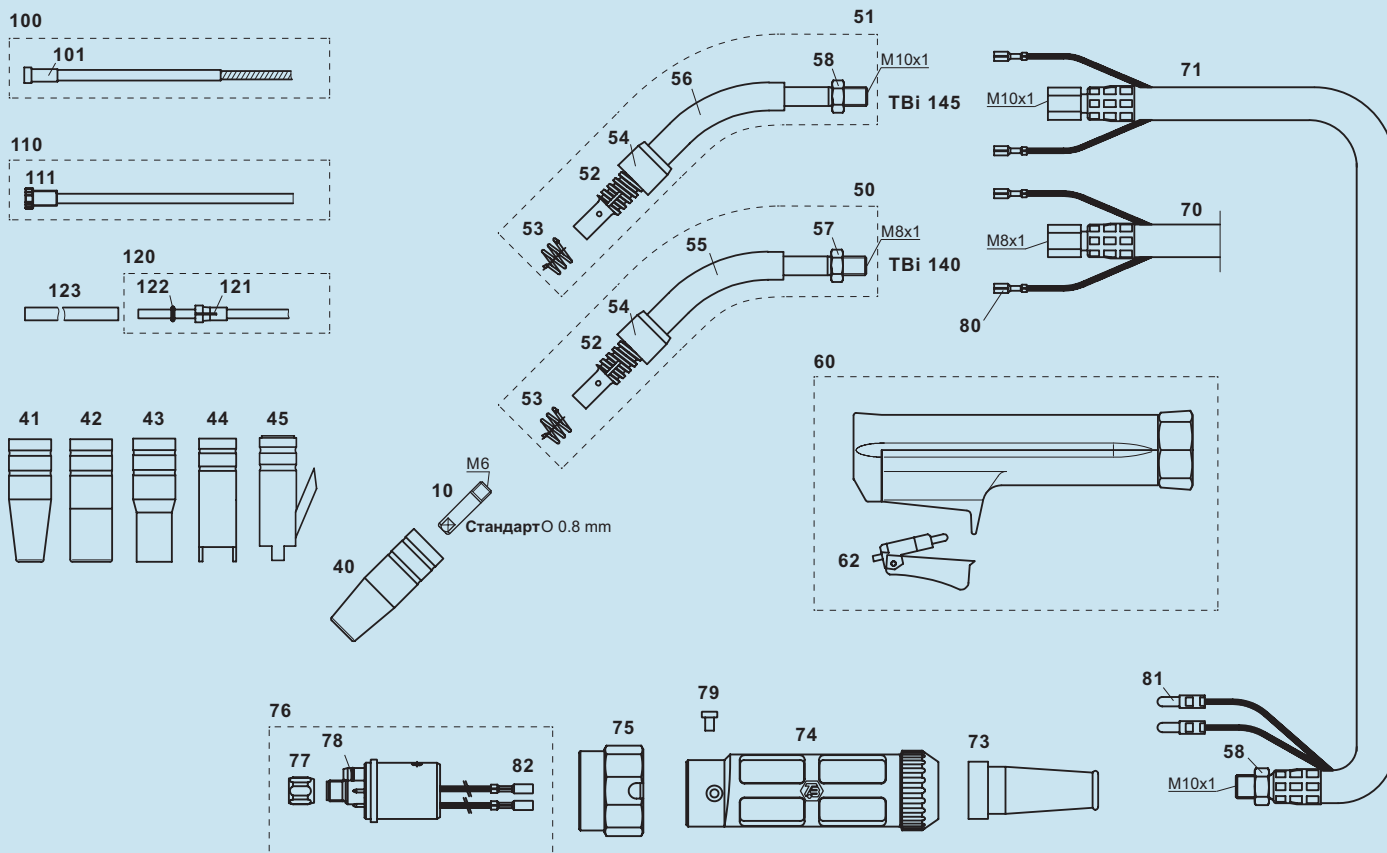

Поз. Наименование

Артикул

Поз. Наименование

Артикул

Наконечники

▶ 10	Наконечник M6x25, ЕСu	340P_1073*
10	Наконечник M6x25, CuCrZr	340P_3073*
10	Наконечник M6x25 Alu, ЕСu	341P_1073*

Сопла

▶ 40	Сопло кон. NW 12.0 mm	345P012002
40	Сопло кон. NW 12.0 mm длин. изолятор	345P012402
41	Сопло кон. NW 9.5 mm	345P013002
42	Сопло цилиндр. NW 16.0 mm длин. изолятор	345P011402
43	Сопло бутыл.формы NW 12.5 mm	345P014002
44	Сопло д/точеч.сварки NW 16.0mm длин.изол.	345P015402
45	Сопло д/сварки гвоздей NW 16mm	345P015502

Запасные части

50	Корпус горелки TBi 140, 45°	106P001022
51	Корпус горелки TBi 145, 45°	101P001001
52	Держатель сопла TBi 150 без пружины	102P002037
53	Пружина сопла TBi 140/145/150	102P002011
54	Изолятор TBi 140/145/150	102P002003
55	Резиновый чехол 8x2.0 mm	310P082002
56	Резиновый чехол 10x2.0 mm	310P102102
57	Гайка 6-тигранная M8x1	106P002023
58	Гайка 6-тигранная M10x1	101P002005
60	Ручка мал., голубая, в сборе (TBi 140)	380P212005
60	Ручка мал., голубая, в сборе (TBi 145)	380P220001
62	Кнопка красная, 2-контактная	385P021016
70	Кабель PVC 14 кв.мм (TBi 140)	359P1441_0*
71	Кабель PVC 14 кв.мм (TBi 145)	359P1451_0*
73	Втулка для суппорта 16-50 кв.мм	600P002106

74	Суппорт кабеля	701P001045
75	Гайка PVC	701P002081
76	Центральный адаптер ESG	701P001048
77	Гайка M10x1	701P002005
78	Кольцо 4.0x1.0 mm	365P100040
79	Винт M4x6	100P008401
80	Кабельный наконечник	375P000023
81	Штекер круглый	375P000004
82	Коннектор для провода управления	375P000003

Направляющие каналы

▶ 100	Канал белый (x.40 m) под 0.6-0.9 стандарт для TBi 145	324P1338_4*
100	Канал голубой (x.40 m) под 0.8-1.0	324P1545_4*
101	Втулка для канала 1.3x3.8 mm	330P015040
101	Втулка для канала AD 4.5 mm	330P025045
▶ 110	Канал полиамидный (x.10 m) под 0.6-0.9 стандарт для TBi 140	328P1538_5*
111	Втулка для полиамид.каналов (ESG)	339P038401
120	Канал тефлон. голубой (x.50 m) под 0.6-0.9	326P1540_5*
121	Втулка для тефл.и п/амид.каналов 2.0x4.0mm	331P020040
122	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон.канал)	365P150035
123	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150mm	329P544150

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, например, 08 для 0,8 мм или 3 для 3мм

© 2009 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantie nur bei Verwendung von Original TBi Ersatz- und Verschleißteilen.

Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. Nr. DOKP111101,10/2009.